

# ZeFit<sup>2</sup>



# TRACKER D'ACTIVITÉ AVEC NOTIFICATIONS SMARTPHONE







#### L'ESSENTIEL







iOS, Android, Windows Phone, PC Windows, MAC



Finition verre et effet métal Disponible dans 9 coloris



#### EN BREF JE FAIS QUOI ?



Je t'alerte à réception d'une notifications SMS, email, réseaux sociaux

Je vibre et j'affiche le nom ou numéro de l'appel entrant

Je t'informe du nombre d'appels manqués

Programme des alarmes vibrantes

#### -3° SANTE

Je compte tes pas

Je mesure la distance parcourue

Je calcule les calories brûlées

J'analyse tes cycles et la qualité de ton sommeil

Je t'avertis lorsque tu es inactif

Définis tes objectifs santé quotidien

#### ET JE FONCTIONNE





#### Avec un smartphone

#### Configuration et synchronisation sans fil via Bluetooth

- Compatibilité iOS : iPhone 4s,5,5c,5s,6, 6 Plus, iPad3,4,Air, Mini iOS 7+
- Android : certains modèles av Android 4.3 et sup
- Windows Phone : certains modèles av WP 8 et sup
- Connexion internet requise



#### AVEC QUI...?





#### Avec un ordinateur

Configuration et synchronisation via chargeur magnétique

- Logiciels MAC / PC disponibles sur : http://www.mykronoz.com/support/
- Compatibilité PC : Windows 7, 8, XP
- MAC : MAC OS X 10.8 et supérieur
- Connexion internet requise



Cool, MyKronoz a donc pensé à tous les utilisateurs même ceux qui ne possèdent pas un smartphone de toute dernière génération en offrant un logiciel PC et MAC pour paramétrer et utiliser ZeFit?!!!!



### ET SI ON SE DISAIT TOUT!

FONCTIONNALITÉS	
Montre	<b>✓</b>
Podomètre, Distance, Calories	<b>✓</b>
Sommeil	<b>~</b>
Synchronisation sans fil	<b>~</b>
Rappels par vibration	<b>~</b>
Objectifs	<b>✓</b>
Notifications	<b>✓</b>
Affichage d'appel	<b>~</b>
Alerte anti-perte	<b>✓</b>

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Écran	OLED		
Dimensions	48x20x9,3 mm		
Poids	21,5 g		
Couleurs disponibles	9		
<b>Température</b>	-20°C À +40°C		
<b>†</b> Chargeur	Chargeur magnétique USB		
Autonomie	5 jours		
Bluetooth	4.0 BLE		
Batterie Li-ion	55 mAh		
Accéléromètre triaxial	<b>✓</b>		

COMPATIBILITÉ	
Appli Mobile	iOS 7.0 + Android 4.3 + Windows Phone 8.1
Logiciel Windows / Mac	Windows 7, 8 ,XP Mac OSX 10.8
Tableau de bord en ligne	<b>✓</b>

# Quelle est son autonomie ? 5 jours Est-elle Waterproof ? ZeFit² répond à la norme IP67 L'affichage de l'heure est il permanent ? NON Est-elle compatible avec Windows Phone ? OUI Puis- je régler la taille de mes pas ? NON Mon téléphone n'est pas compatible, dois-je retourner le produit ? Non, vous pouvez utiliser le logiciel pour PC Windows ou MAC afin de configurer votre ZeFit2 et synchroniser vos données







	MODÈLE	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	VERSION DU FIRMAWARE 1.1
	Samsung S3	4.3	<b>~</b>
	Samsung S4	4.3	<u> </u>
	Samsung S5	5.0.2	<b>~</b>
	Samsung S6	5.0.2	<b>~</b>
	Samsung Galaxy Note 2		<u> </u>
	,	4.4.2	
	Samsung Galaxy Note 3	4.3	<b>/</b>
	Samsung Galaxy Note 4	4.4.4	<b>~</b>
	Sony Xperia Z2	4.4.2	<b>/</b>
	HTC M8T	4.4.2	<b>/</b>
ANDROTO	HTC-D610t	4.4.2	<b>\</b>
ANDROID	HTC M9	5.0.2	<b>~</b>
	LG G2	4.4.2	<b>✓</b>
	LG G3	4.4.2	<b>✓</b>
	Nexus 5	5.0	
	мото х	4.4.4	
	VIVO 3S	4.3	<b>~</b>
	HUAWEI-P7	4.4.2	<b>✓</b>
	OPPO	4.3	<b>✓</b>
	iPhone 4S	iOS 7+	<b>✓</b>
Ć	iPhone 5	iOS 7+	<b>~</b>
	iPhone 5C	iOS 7+	<b>-</b>
	iPhone 5S	iOS 7+	<b>~</b>
	iPhone 6	iOS 7+	<b>/</b>
	iPhone 6 Plus	iOS 7+	<b>/</b>
IOS	iPad 3rd generation	iOS 7+	<b>/</b>
	iPad Mini	iOS 7+	<b>~</b>
	iPod Touch 5th generation	iOS 7+	
	Nokia Lumia 535	8	<b>✓</b>
	Nokia Lumia 636	8.1	
	Nokia Lumia 638	8.1	<b>✓</b>
	Nokia Lumia 735	8.1	<b>✓</b>
	Nokia Lumia 820	8	<b>~</b>
WINDOWS PHONE	Nokia Lumia 930	8.1	<b>V</b> ,






Nokia Lumia 435



8.1



Non, la liste ci-dessus est mise à jour régulièrement et correspond aux appareils testés avec lesquels nous garantissons une compatibilité maximale ; toutefois nos produits sont susceptibles d'être compatibles avec davantage d'appareils. Vous souhaitez nous faire part de la compatibilité ou un problème d'incompatibilité, contactez-nous à l'adresse support@mykronoz.com





# 



#### MA ZEFIT<sup>2</sup> EST DÉJÀ CONNECTÉE À UN AUTRE COMPTE, QUE FAIRE ?

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, nous vous invitons à nous envoyer à l'adresse support@mykronoz.com une capture d'écran indiquant le numéro D/N qui apparait en dessous du message d'erreur lorsque vous tentez de vous connecter. Ce numéro D/N nous permettra de vérifier avec quelle adresse email est connecté votre produit MyKronoz et si besoin de le dissocier du compte actuel.

[Utilisateurs PC / MAC] Le numéro D/N se trouve en bas à droite de la page d'accueil du logiciel.

#### MA ZEFIT<sup>2</sup> AFFICHE SET UP?

Ce message qui apparait sur l'écran de votre montre vous invite à configurer l'appareil via l'application mobile (iOS, Android ou Windows Phone) et/ou avec le logiciel PC /MAC.

#### COMMENT NAVIGUER SUR L'ÉCRAN DE MA ZEFIT<sup>2</sup>?

Afin d'interagir avec l'écran tactile de la ZeFit², double-cliquez sur la zone tactile. L'écran tactile de la ZeFit² ne répond qu'aux gestes effectués sur la zone appropriée. L'écran de la ZeFit² s'éteint quand on ne l'utilise pas.

#### **Astuces**

- Appuyez deux fois sur la zone tactile pour allumer l'écran de l'appareil
- Pour naviguer sur la montre, glissez sur la gauche ou la droite.
- Afin d'assurer une navigation tactile intuitive, nous vous recommandons d'utiliser vos doigts et non vos ongles.

# JE SOUHAITE CONNECTER MA ZEFIT<sup>2</sup> À UN AUTRE COMPTE, COMMENT FAIRE ?

- Ouvrez l'application ZeFit<sup>2</sup>
- Cliquez sur l'onglet « Paramètres »
- « Déconnecter ZeFit2»
- Puis déconnecter vous de l'application, en cliquant sur « Déconnexion »

[Utilisateurs PC / MAC] Dans la rubrique « Mon appareil » cliquer sur « Dissocier ». Débrancher la montre pour vous déconnecter du logiciel et puis rebrancher la pour créer un nouveau compte.



#### L'HEURE ET LA DATE SONT INCORRECTES ?

Si l'heure et la date affichées sur votre ZeFit<sup>2</sup> sont incorrectes, procédez ainsi :

- Vérifiez que vous ayez bien jumelé l'appareil après avoir télécharger puis installer l'application ZeFit² pour iOS,
   Android ou Windows Phone sur votre téléphone mobile.
   Créer un compte puis suivez les instructions à l'écran.
   Une fois l'appairage réussi, l'heure et la date se synchroniseront automatiquement.
- Le problème persiste ? Mettez à jour le micro-logiciel de votre ZeFit²en téléchargeant notre logiciel PC ou MAC disponible via ce lien :

http://app-ZeFit2.mykronoz.com/softwareAppDownload

# COMMENT EFFECTUER LA MISE À JOUR DE MA ZEFIT<sup>2</sup> ?

- Téléchargez le logiciel PC ou MAC pour ZeFit<sup>2</sup> disponible sur le site internet MyKronoz
- Une fois le logiciel installé avec succès sur votre ordinateur, branchez votre ZeFit² à l'aide du câble USB
- Cliquez sur S'inscrire pour créer un compte ou sur « Se connecter » pour accéder à un compte existant et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour de votre ZeFit²

Cette mise à jour peut prendre quelques minutes, patientez puis débrancher l'appareil une fois que la mise à jour est effectuée avec succès.

# QUEL CODE INSÉRER POUR JUMELER ZEFIT<sup>2</sup> À MON APPAREIL MOBILE ?

Aucun mot de passe n'est requis pour appairer la ZeFit<sup>2</sup> à un téléphone portable. Vous devez simplement télécharger l'application ZeFit<sup>2</sup> pour IOS, Android ou Windows Phone et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

#### ZEFIT<sup>2</sup> N'EST PAS DÉTÉCTÉE PAR L'APPLICATION MOBILE ?

- Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil ZeFit<sup>2</sup>
- Rouvrez l'application, connectez vous avec vos identifiants, et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer un nouveau jumelage

#### TOUS LES COMPTEURS RESTENT FIGÉS À 0, QUE FAIRE ?

Vous devez porter la montre et faire environ une vingtaine de pas pour que le traqueur d'activité et le podomètre puissent démarrer.

Si vous rencontrez toujours ce problème, nous vous conseillons de faire un RESET de la montre.

Si le problème persiste même après le RESET, nous vous conseillons de laisser la batterie décharger afin que l'accéléromètre se réinitialise.



#### ZEFIT<sup>2</sup> N'EST PAS DÉTECTÉE PAR LE LOGICIEL, JE SUIS BLOQUÉ SUR LA PAGE D'ACCUEIL ?

- Désactivez les connexions Bluetooth de votre appareil avant de le brancher à votre ordinateur via USB. Pour ceci, dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil concerné dans la liste des appareils disponibles
- Débranchez puis rebranchez l'appareil jusqu'à ce que le port soit disponible
- Si la mention «périphérique inconnu» apparait après avoir branché l'appareil, cela signifie que le périphérique n'est pas correctement installé. Il vous faudra donc l'installer manuellement. Dans les paramètres d'installation, cliquez sur la rubrique périphériques USB et sélectionner le périphérique correspondant à votre appareil
- · Redémarrez votre ordinateur

ET SI JE VEUX EN SAVOIR PLUS ?

Consultez notre FAQ en ligne ou contactez support@mykronoz.com



#### —CONFIGURATION & APPAIRAGE—















#### 1. IL FAUT AVANT TOUT ME CHARGER



Avant d'effectuer la configuration initiale, nous vous invitons à recharger votre ZeFit² pendant environ 1h30. Veillez à bien placer le chargeur magnetique aligné avec les terminaux de charge situés à l'arrière de la montre.

Brancher le port USB à une source d'alimentation. Un témoir de

d'alimentation. Un témoin de chargement apparaîtra à l'écran.

#### 2. CONFIGURATION & JUMELAGE

Deux options de configuration se présentent à vous : **la configuration avec un smartphone** ou **un ordinateur**. Afin de savoir si votre appareil est compatible ou non, veuillez consulter la fiche "Les modèles compatibles avec moi"

# Configuration avec un smartphone





#### APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE







Téléchargez l'application ZeFit² pour iOS disponible sur l'App store



Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil mobile iOS



Assurez vous que ZeFit² est à proximité, puis sélectionner ZeFit² dans la liste des appareils



Vous recevrez une demande de jumelage sur votre appareil mobile, veuillez l'accepter



Une demande de jumelage apparaitra également sur l'écran de votre ZeFit². Appuyez sur ZeFit² pour l'accepter



Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes



#### APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE








Téléchargez l'application ZeFit<sup>2</sup> pour Android disponible sur le Google Play Store



Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil mobile Android



Assurez vous que ZeFit² est à proximité, puis sélectionner ZeFit² dans la liste des appareils





Une demande de jumelage apparaitra également sur l'écran de votre ZeFit². Appuyez sur ZeFit² pour l'accepter



Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes



#### APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE







Téléchargez l'application ZeFit<sup>2</sup> pour Windows Phone disponible sur le Windows Phone Store



Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil Windows Phone



Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et cliquez sur ZeFit² afin de vous connecter à la montre.



Retournez sur l'application et cliquez sur la montre ZeFit<sup>2</sup> correspondante



Une demande de jumelage apparaitra également sur l'écran de votre ZeFit². Appuyez surZeFit² pour l'accepter




# Configuration avec un ordinateur





Utilisateurs PC Windows ou MAC



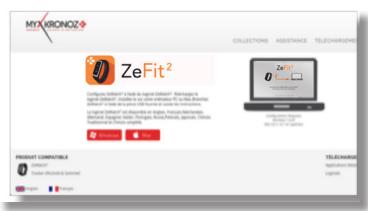



Téléchargez le logiciel PC pour ZeFit<sup>2</sup> disponible sur le site internet MyKronoz

Une fois le logiciel installé avec succès, branchez votre ZeFit<sup>2</sup> à l'aide du chargeur USB

Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant. Puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre produit

#### BESOIN D'AIDE?

Vous avez téléchargé et installé notre logiciel PC ou MAC avec succès, toutefois, votre appareil n'est pas détecté et vous restez bloqués sur la page d'accueil. Voici quelques conseils:

- Désactivez les connexions Bluetooth de votre appareil avant de le brancher à votre ordinateur via USB. Pour ceci, dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil concerné dans la liste des appareils disponibles
- Débranchez puis rebranchez l'appareil jusqu'à ce que le port soit disponible
- Si la mention «périphérique inconnu» apparait après avoir branché l'appareil, cela signifie que le périphérique n'est pas correctement installé. Il vous faudra donc l'installer manuellement. Dans les paramètres d'installation, cliquez sur la rubrique périphériques USB et sélectionner le périphérique correspondant à votre appareil
- Redémarrez votre ordinateur